






Расчетный лист насосного оборудования Ридан

Дата: 03.03.2025

Насос циркуляционный с мокрым ротором

Модель: RWS 32-40S

Кодовый номер: 015P1210

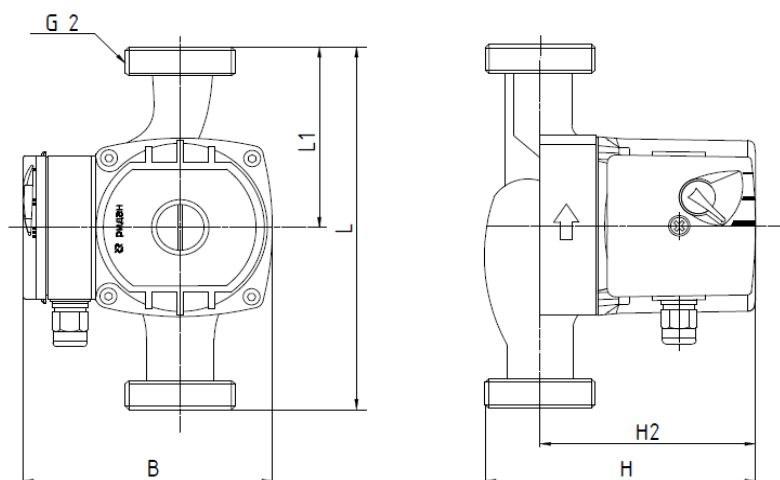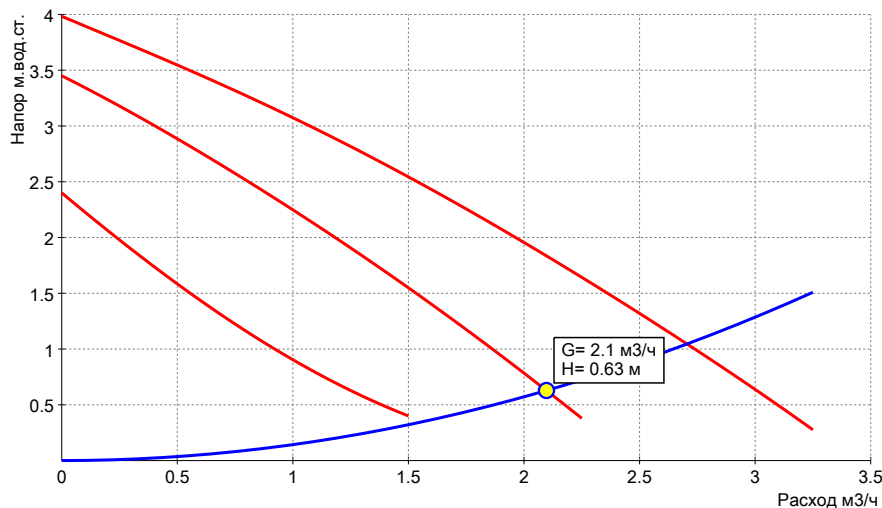

Запрашиваемые:

Расход	7	м³/ч
Напор	7	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	2.1	м³/ч
Напор	0.63	м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	0.06	кВт
Напряжение питания	1x230, 50 Гц	
Номинальный ток	0.26	А
Кол-во скоростей	3	
Мощность скорость 1	30	Вт
Мощность скорость 2	45	Вт
Мощность скорость 3	60	Вт
Ток скорость 1	0.13	А
Ток скорость 2	0.2	А
Ток скорость 3	0.26	А
Степень защиты	IP44	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-20...110	°C
Диап.Т окр.среды	0...40	°C
Макс раб.давление	10	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун	
Рабочее колесо	Композит	

Габаритные характеристики*:

L	180	мм
L1	90	мм
H	130	мм
H1		мм
H2	105	мм
B	130	мм
B1		мм
B2		мм
B3		мм
Ду	32	мм
Вес нетто	3.4	кг
Вес брутто	3.6	кг
Присоединение	резьба/резьба	

*возможны изменения