



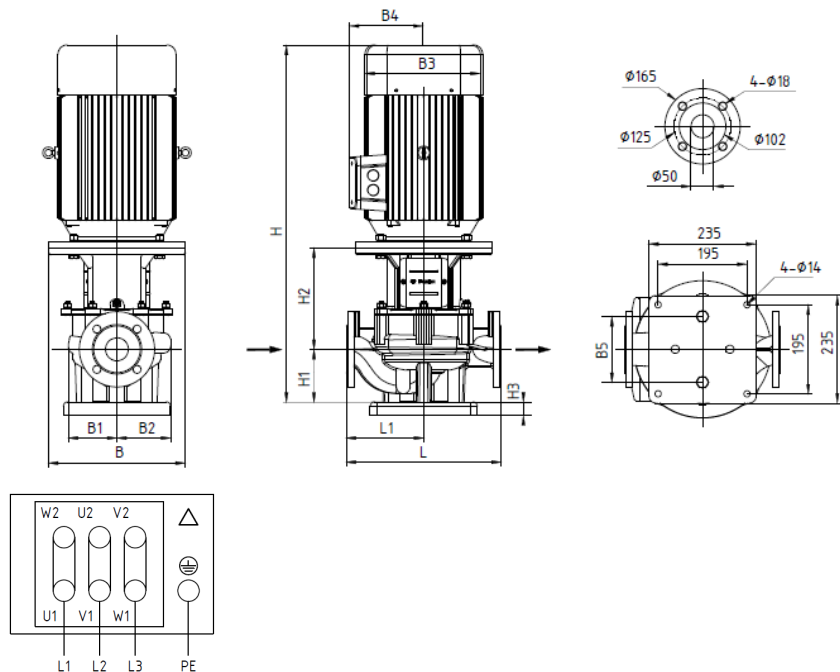

Расчетный лист насосного оборудования Ридан
Насос одноступенчатый вертикальный ин-лайн

Дата: 27.02.2025

Модель: RV 50-350/2
Кодовый номер: 015P2012

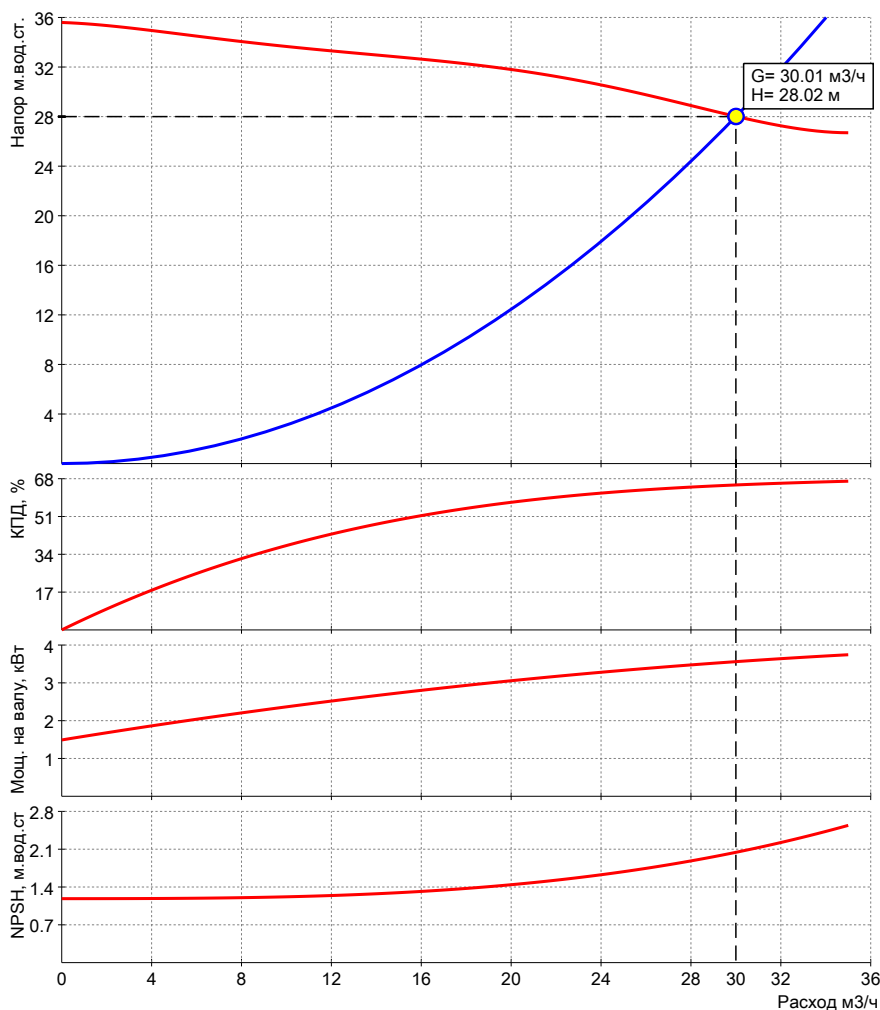

*возможны изменения

Запрашиваемые:

Расход	30	м³/ч
Напор	28	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	30.01	м³/ч
Напор	28.02	м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	4	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	7.8	А
Частота вращения	2905	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	16	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT200	
Рабочее колесо	Чугун HT200	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	C/WC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	340	мм
L1	170	мм
H	640	мм
H1	115	мм
H2	182	мм
H3	30	мм
B	250	мм
B1	122	мм
B2	122	мм
B3	215	мм
B4	138	мм
B5	144	мм
Ду	50	мм
Вес нетто	64	кг
Вес брутто	77	кг
Присоединение	фланец/фланец	