
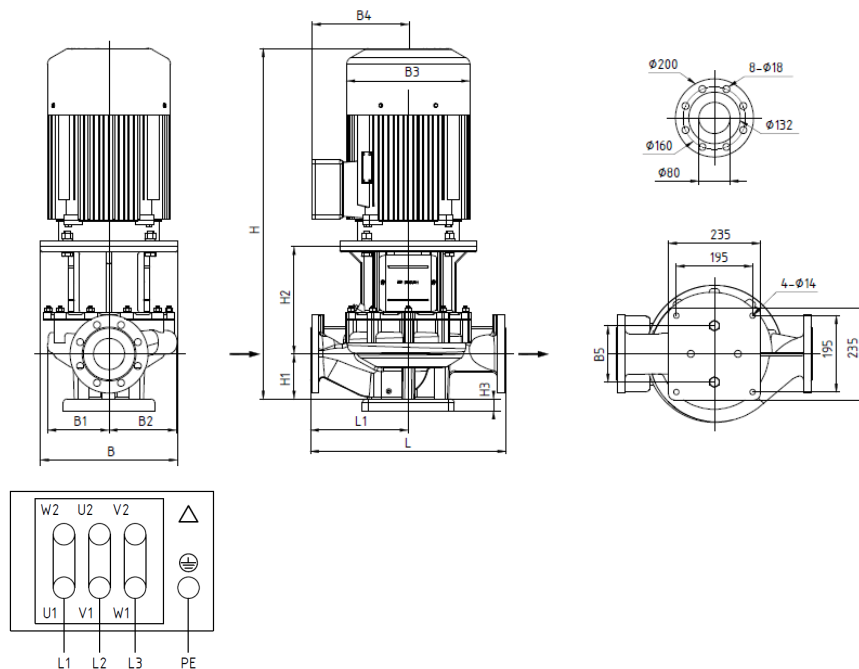


Дата: 27.02.2025

Модель: RV 80-730/2
Кодовый номер: 015P2037

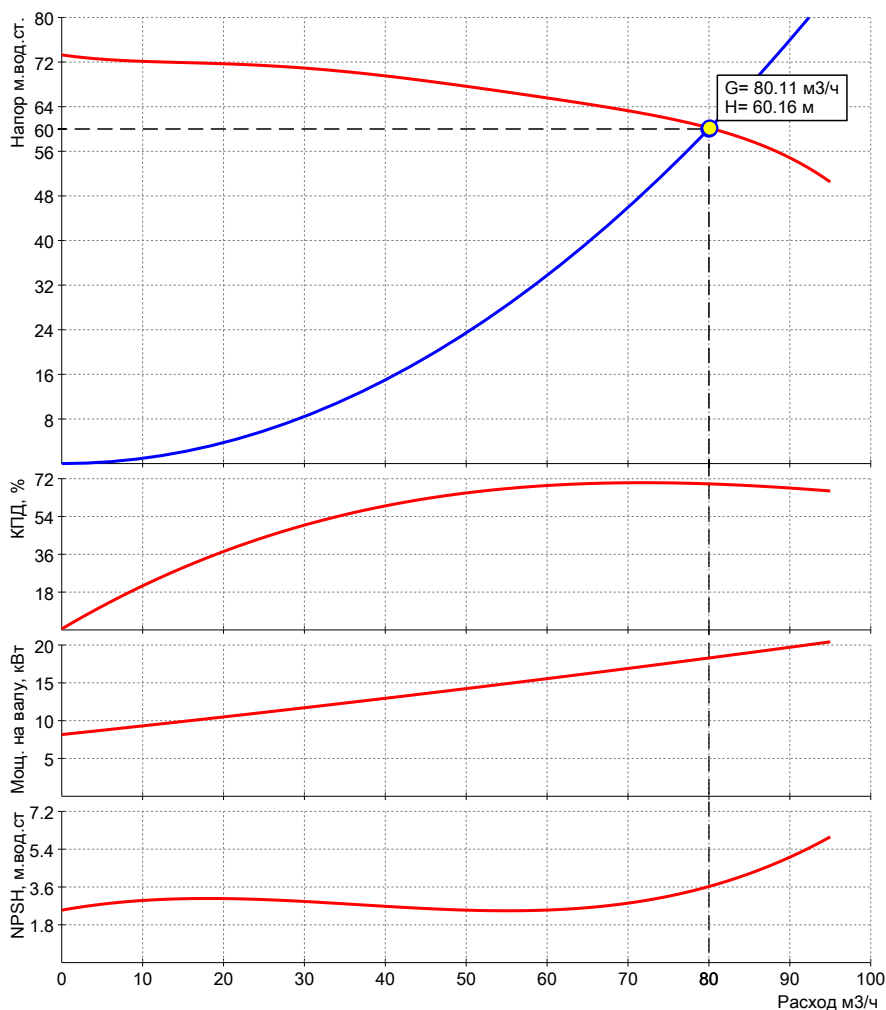

* ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Запрашиваемые:

Расход	80	м3/ч
Напор	60	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	80.11	м3/ч
Напор	60.16	м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. Р2	22	кВт
Напряжение питания	3х380, 50 Гц	
Номинальный ток	40.5	А
Частота вращения	2955	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	16	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун НТ200
Рабочее колесо	Чугун НТ200
Вал	Нерж.сталь AISI304
Торцевое уплотнение:	C/WC/EPDM

Габаритные характеристики*:

L	500	мм
L1	250	мм
H	968	мм
H1	115	мм
H2	275	мм
H3	30	мм
B	350	мм
B1	175	мм
B2	167	мм
B3	355	мм
B4	267	мм
B5	144	мм
Ду	80	мм
Вес нетто	247	кг
Вес брутто	288	кг
Присоединение	фланец/фланец	