



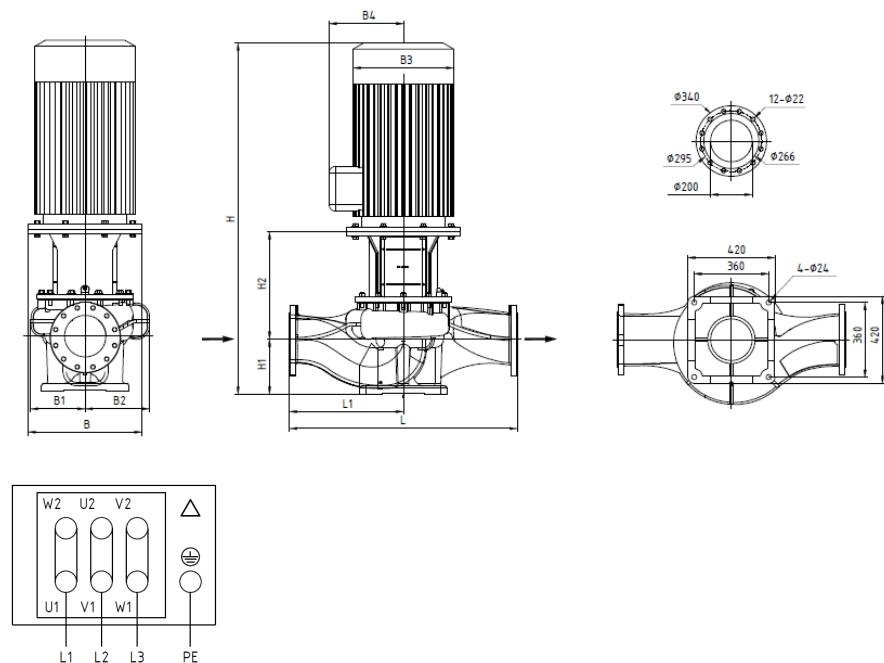

Расчетный лист насосного оборудования Ридан
Насос одноступенчатый вертикальный ин-лайн

Дата: 27.02.2025

Модель: RV 200-280/4
Кодовый номер: 015P2064

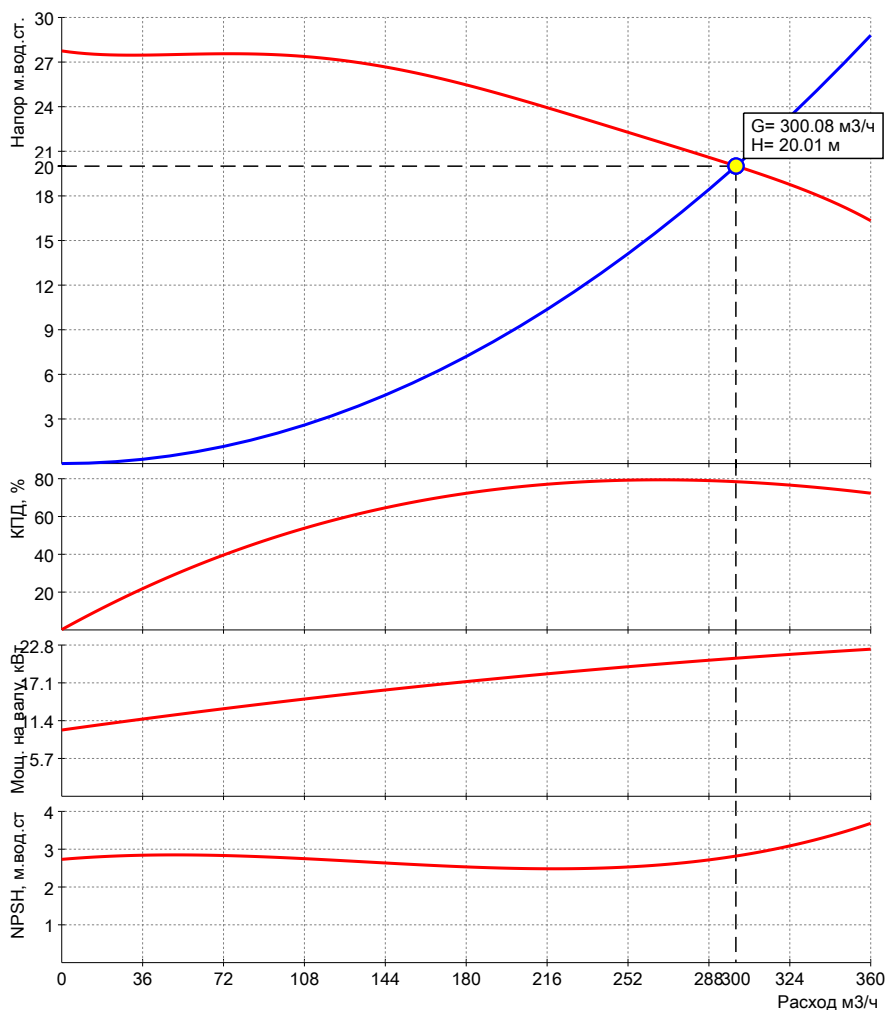

*возможны изменения

Запрашиваемые:

Расход	300	м³/ч
Напор	20	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	300.08	м³/ч
Напор	20.01	м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	22	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	41.8	А
Частота вращения	1470	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	16	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT200	
Рабочее колесо	Чугун HT200	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	C/WC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	1000	мм
L1	500	мм
H	1301	мм
H1	270	мм
H2	415	мм
H3		мм
B	350	мм
B1	253	мм
B2	308	мм
B3	355	мм
B4	267	мм
B5		мм
Ду	200	мм
Вес нетто	427	кг
Вес брутто	482	кг
Присоединение	фланец/фланец	