



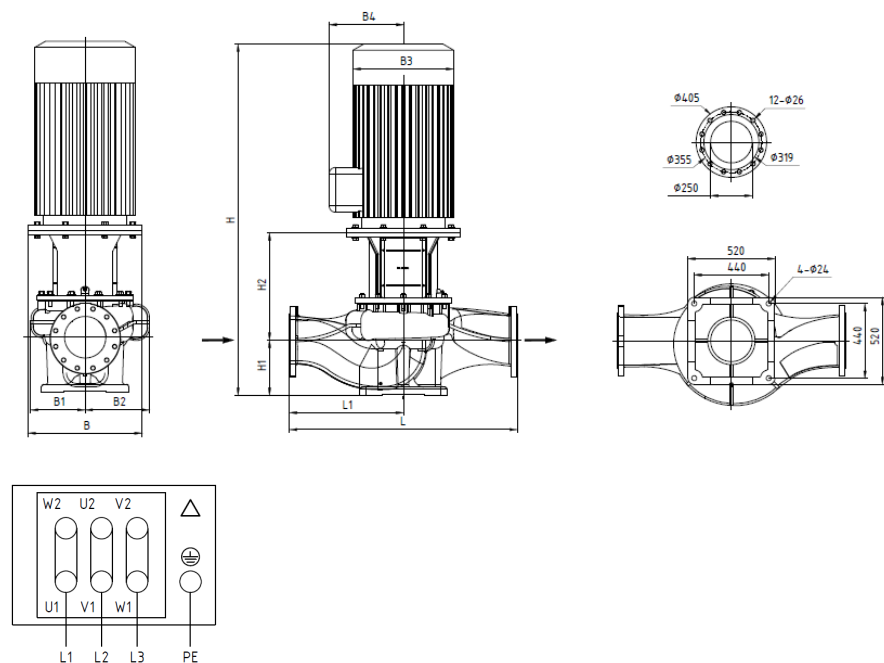

Расчетный лист насосного оборудования Ридан
Насос одноступенчатый вертикальный ин-лайн

Дата: 28.02.2025

Модель: RV 250-620/4
Кодовый номер: 015P2083

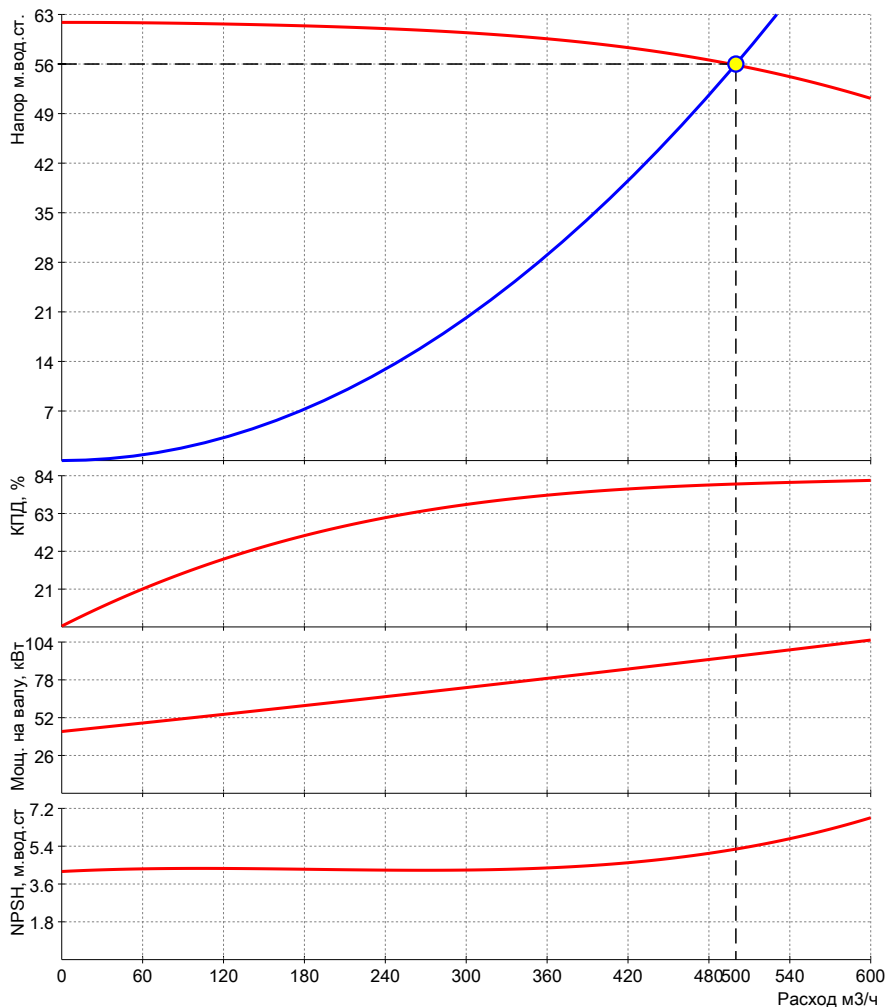

*возможны изменения

Запрашиваемые:

Расход	500	м³/ч
Напор	56	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход		м³/ч
Напор		м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	110	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	196.8	А
Частота вращения	1488	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	16	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT200	
Рабочее колесо	Чугун HT200	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	C/WC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	1200	мм
L1	600	мм
H	1915	мм
H1	305	мм
H2	584	мм
H3		мм
B	660	мм
B1	322	мм
B2	374	мм
B3	620	мм
B4	527	мм
B5		мм
Ду	250	мм
Вес нетто	1357	кг
Вес брутто	1437	кг
Присоединение	фланец/фланец	