



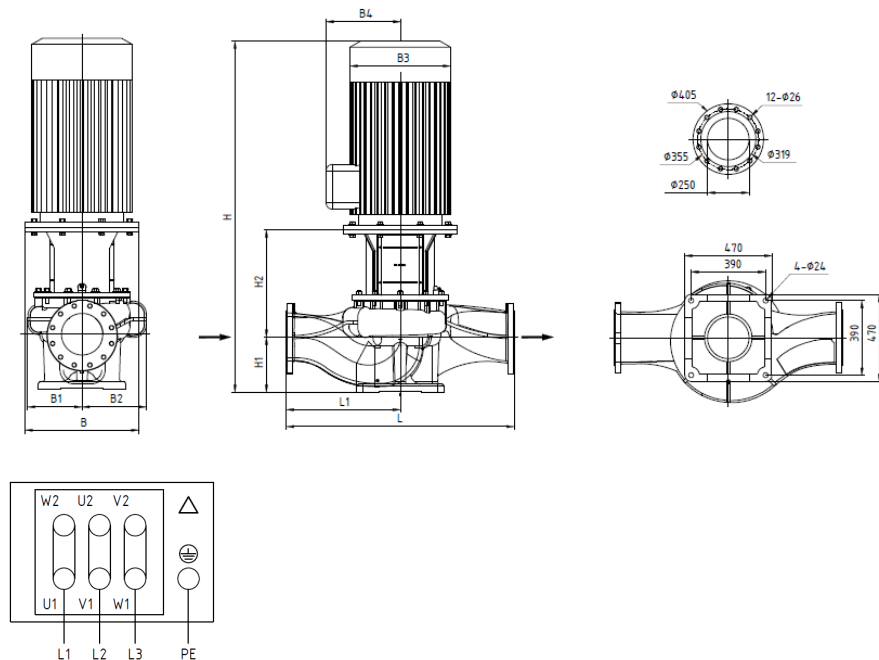

Расчетный лист насосного оборудования Ридан
Насос одноступенчатый вертикальный ин-лайн

Дата: 28.02.2025

Модель: RV 250-225/4
Кодовый номер: 015P2086

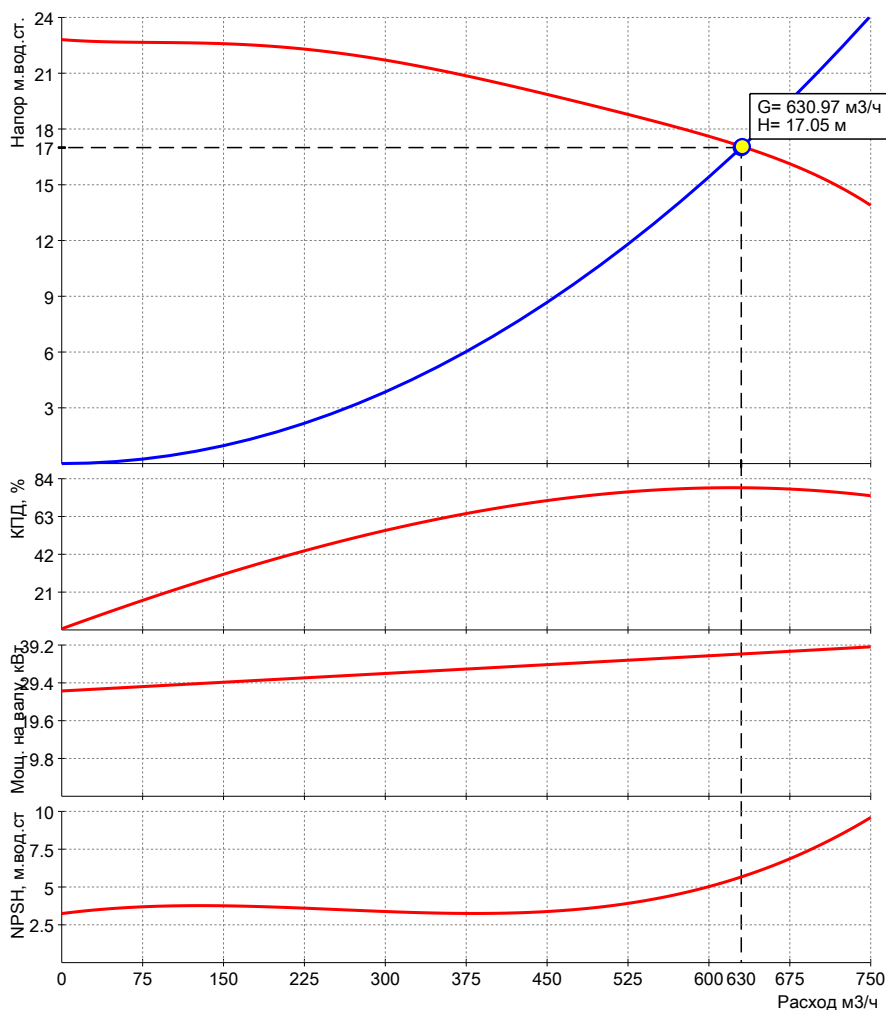

*возможны изменения

Запрашиваемые:

Расход	630	м³/ч
Напор	17	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	630.97	м³/ч
Напор	17.05	м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	45	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	84.4	А
Частота вращения	1485	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	16	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT200	
Рабочее колесо	Чугун HT200	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	C/WC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	1100	мм
L1	550	мм
H	1553	мм
H1	300	мм
H2	532	мм
H3		мм
B	450	мм
B1	297	мм
B2	371	мм
B3	446	мм
B4	322	мм
B5		мм
Ду	250	мм
Вес нетто	648	кг
Вес брутто	718	кг
Присоединение	фланец/фланец	