




Расчетный лист насосного оборудования Ридан

Дата: 28.02.2025

Насос многоступенчатый вертикальный

Модель: RMV 10-2F

Кодовый номер: 015P2196

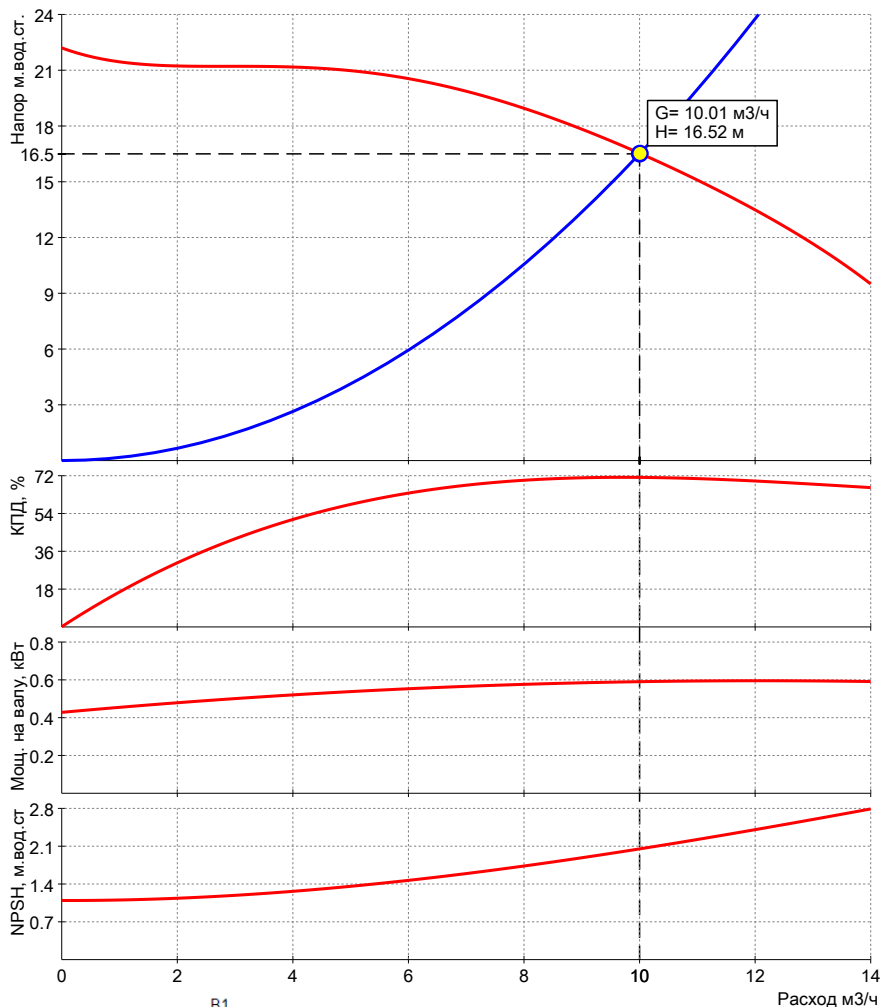

Запрашиваемые:

Расход	10	м3/ч
Напор	16.5	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	10.01	м3/ч
Напор	16.52	м
NPSH1 треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	0.75	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	1.72	А
Частота вращения	2880	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:



Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	25	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT200	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	280	мм
L1		мм
H	588	мм
H1	80	мм
H2	258	мм
H3		мм
B	148	мм
B1	96	мм
B2	130	мм
B3		мм
B4		мм
B5		мм
Ду	40	мм
Вес нетто	33	кг
Вес брутто	40	кг
Присоединение	фланец/фланец	

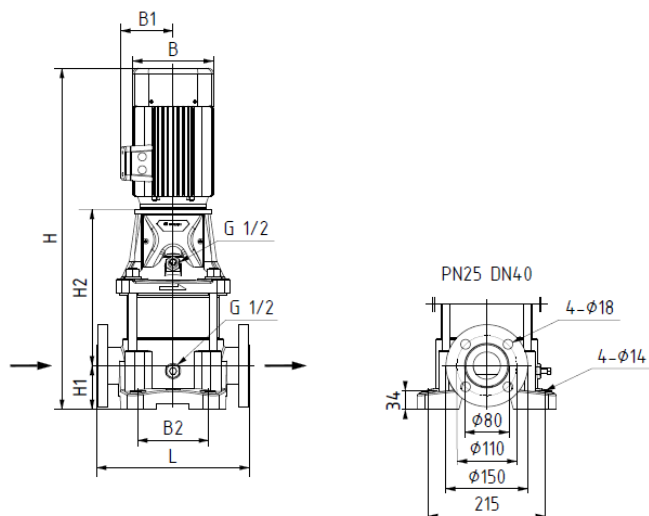

*возможны изменения