




Расчетный лист насосного оборудования Ридан
Насос многоступенчатый вертикальный

Дата: 28.02.2025

Модель: RMV 15-17F
Кодовый номер: 015P2233

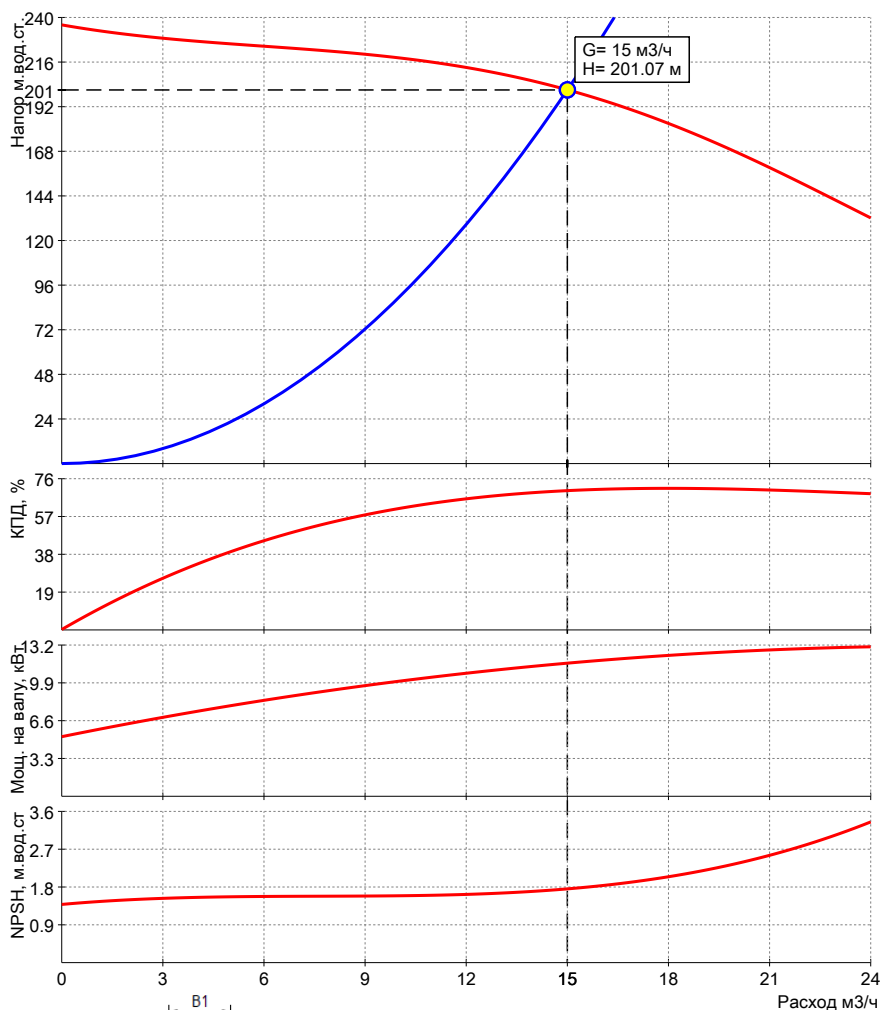

Запрашиваемые:

Расход	15	м3/ч
Напор	201	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	15	м3/ч
Напор	201.07	м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	15	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	27.86	А
Частота вращения	2945	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:


Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	25	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT200	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	300	мм
L1		мм
H	1670	мм
H1	90	мм
H2	1082	мм
H3		мм
B	315	мм
B1	251	мм
B2	130	мм
B3		мм
B4		мм
B5		мм
Ду	50	мм
Вес нетто	183	кг
Вес брутто	214	кг
Присоединение	фланец/фланец	

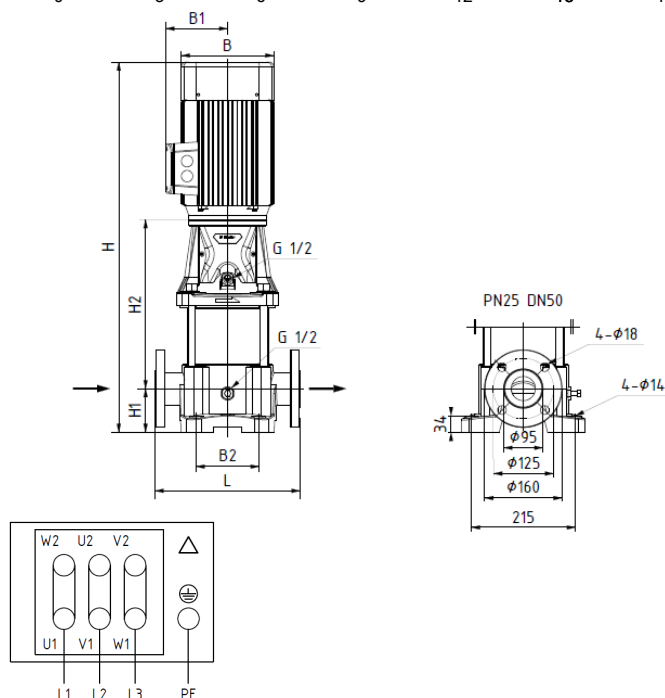

*возможны изменения