






Расчетный лист насосного оборудования Ридан

Дата: 28.02.2025

Насос многоступенчатый вертикальный

Модель: **RMV 32-2F**

Кодовый номер: **015P2263**

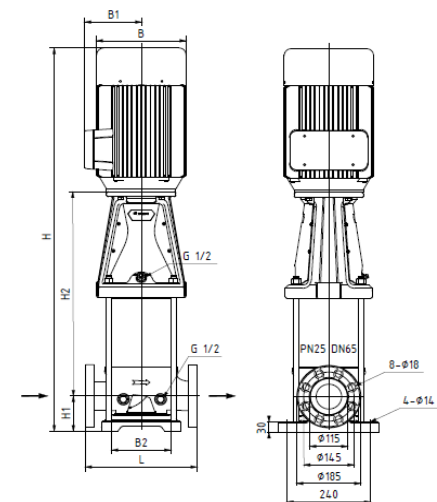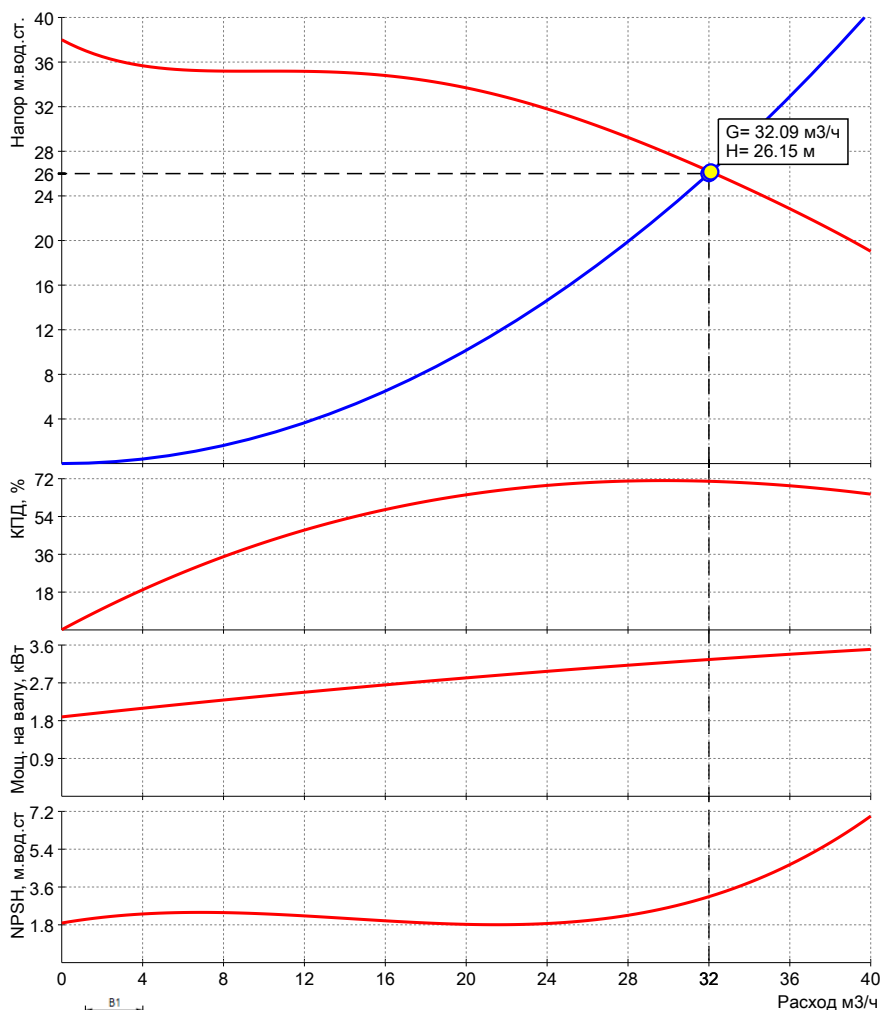

*возможны изменения

Запрашиваемые:

Расход	32	м³/ч
Напор	26	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	32.09	м³/ч
Напор	26.15	м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	4	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	7.84	А
Частота вращения	2905	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	25	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT250	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	320	мм
L1		мм
H	664	мм
H1	105	мм
H2	559	мм
H3		мм
B	212	мм
B1	163	мм
B2	170	мм
B3		мм
B4		мм
B5		мм
Ду	65	мм
Вес нетто	78	кг
Вес брутто	80	кг
Присоединение	фланец/фланец	