




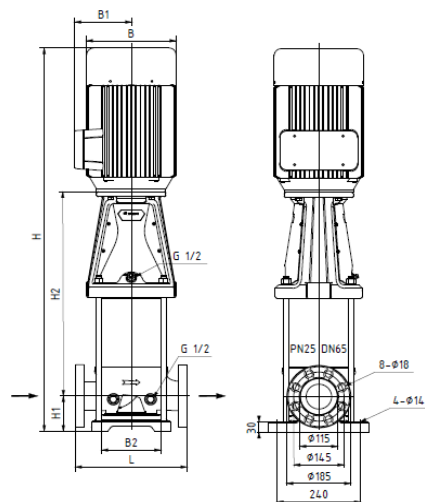

Расчетный лист насосного оборудования Ридан
Насос многоступенчатый вертикальный

Дата: 28.02.2025

Модель: RMV 32-4F
Кодовый номер: 015P2267

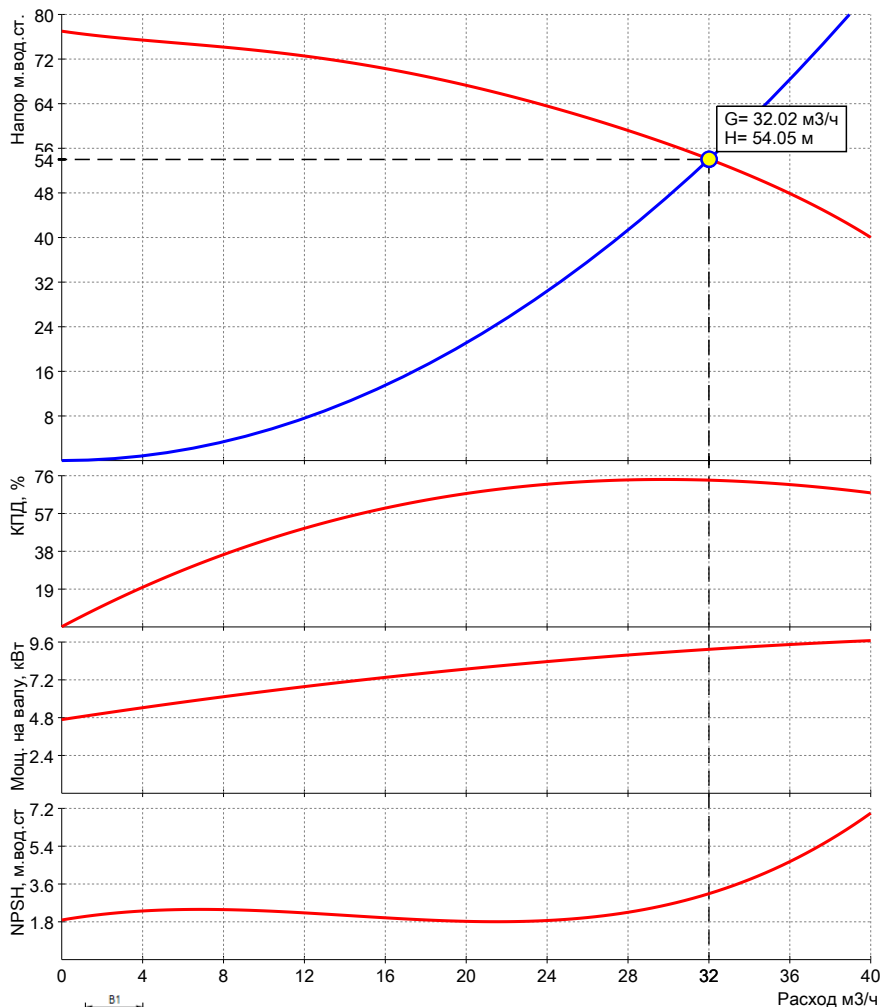

*возможны изменения

Запрашиваемые:

Расход	32	м³/ч
Напор	54	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	32.02	м³/ч
Напор	54.05	м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	7.5	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	14.37	А
Частота вращения	2930	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	25	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT250	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	320	мм
L1		мм
H	1176	мм
H1	105	мм
H2	1071	мм
H3		мм
B	258	мм
B1	163	мм
B2	170	мм
B3		мм
B4		мм
B5		мм
Ду	65	мм
Вес нетто	95	кг
Вес брутто	106	кг
Присоединение	фланец/фланец	