






# Расчетный лист насосного оборудования Ридан

Дата: 03.03.2025

## Насос многоступенчатый вертикальный

Модель: RMV 32-10F

Кодовый номер: 015P2279

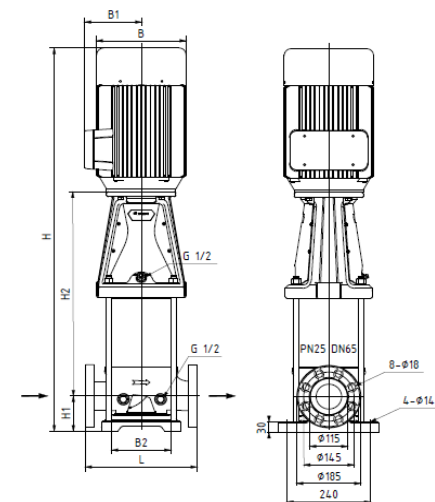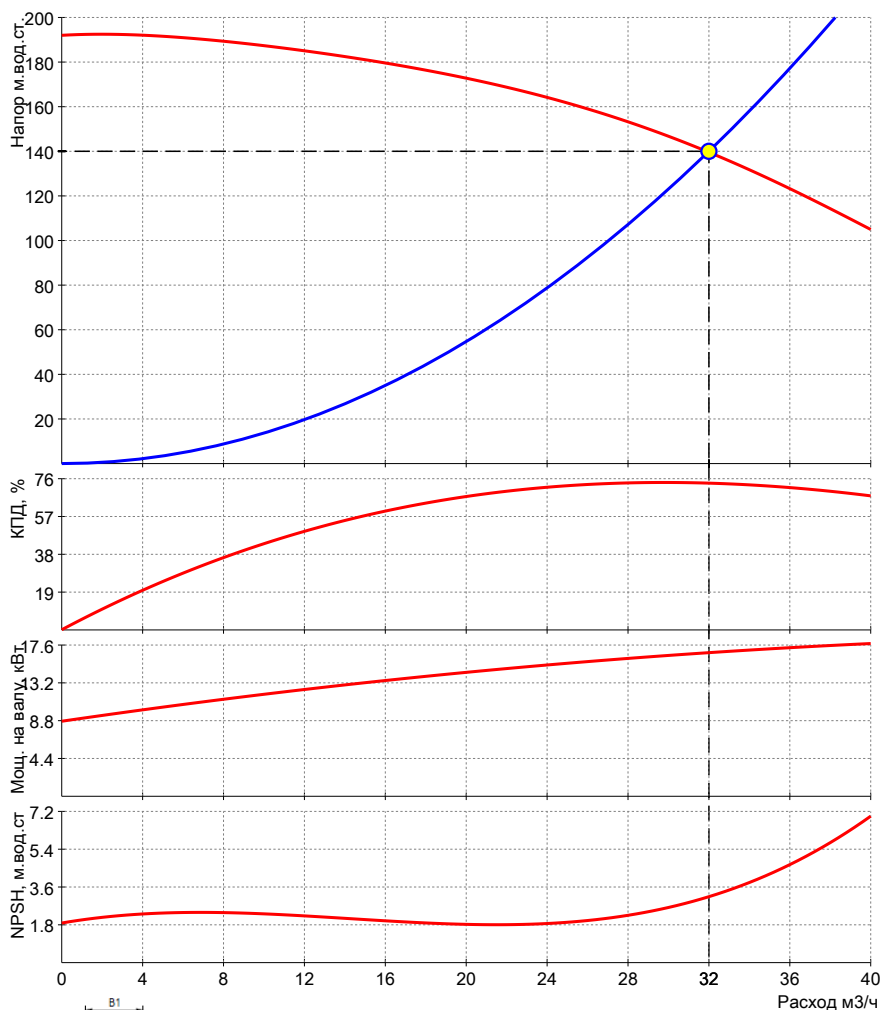

\*возможны изменения

### Запрашиваемые:

|                     |              |      |
|---------------------|--------------|------|
| Расход              | 32           | м³/ч |
| Напор               | 140          | м    |
| Среда               | Сетевая вода |      |
| Температура рабочая | 20           | °C   |

### Фактические:

|            |  |      |
|------------|--|------|
| Расход     |  | м³/ч |
| Напор      |  | м    |
| NPSH треб. |  | м    |

### Электродвигатель:

|                      |              |        |
|----------------------|--------------|--------|
| Мощность эл.двиг. P2 | 18.5         | кВт    |
| Напряжение питания   | 3x380, 50 Гц |        |
| Номинальный ток      | 34.18        | А      |
| Частота вращения     | 2940         | об/мин |
| Класс энергоэфф.     | IE3          |        |
| Степень защиты       | IP55         |        |

### Данные насоса:

|                   |           |     |
|-------------------|-----------|-----|
| Диап.Т жидкости   | -15...120 | °C  |
| Диап.Т окр.среды  | -15...40  | °C  |
| Макс раб.давление | 25        | бар |

### Материалы:

|                      |                    |  |
|----------------------|--------------------|--|
| Корпус насоса        | Чугун HT250        |  |
| Рабочее колесо       | Нерж.сталь AISI304 |  |
| Вал                  | Нерж.сталь AISI304 |  |
| Торцевое уплотнение: | SiC/SiC/EPDM       |  |

### Габаритные характеристики\*:

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| L             | 320           | мм |
| L1            |               | мм |
| H             | 1773          | мм |
| H1            | 105           | мм |
| H2            | 1668          | мм |
| H3            |               | мм |
| B             | 315           | мм |
| B1            | 251           | мм |
| B2            | 170           | мм |
| B3            |               | мм |
| B4            |               | мм |
| B5            |               | мм |
| Ду            | 65            | мм |
| Вес нетто     | 209           | кг |
| Вес брутто    | 233           | кг |
| Присоединение | фланец/фланец |    |