






Расчетный лист насосного оборудования Ридан

Дата: 28.02.2025

Насос многоступенчатый вертикальный

Модель: RMV 32-12F

Кодовый номер: 015P2283

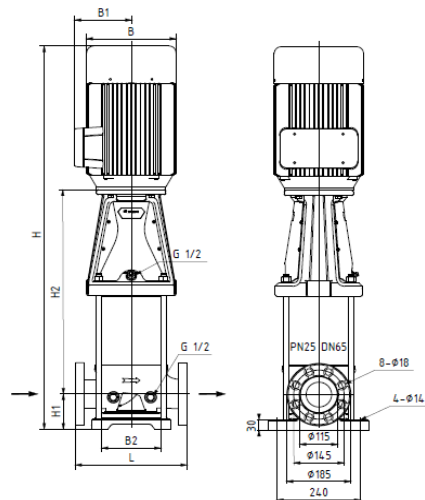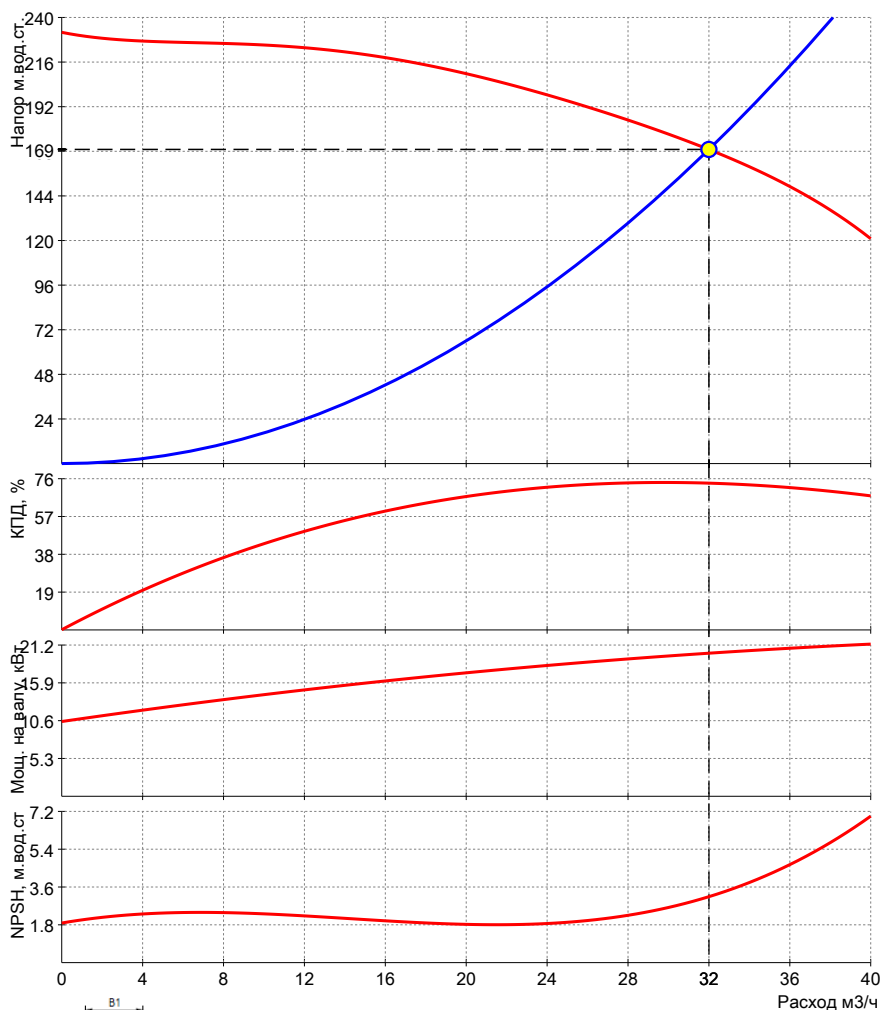

Запрашиваемые:

Расход	32	м³/ч
Напор	169	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход		м³/ч
Напор		м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	22	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	40.51	A
Частота вращения	2955	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	25	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT250	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	320	мм
L1		мм
H	1949	мм
H1	105	мм
H2	1844	мм
H3		мм
B	355	мм
B1	267	мм
B2	170	мм
B3		мм
B4		мм
B5		мм
Ду	65	мм
Вес нетто	254	кг
Вес брутто	282	кг
Присоединение	фланец/фланец	

*возможны изменения