






Расчетный лист насосного оборудования Ридан

Дата: 03.03.2025

Насос многоступенчатый вертикальный

Модель: **RMV 64-1F**

Кодовый номер: **015P2314**

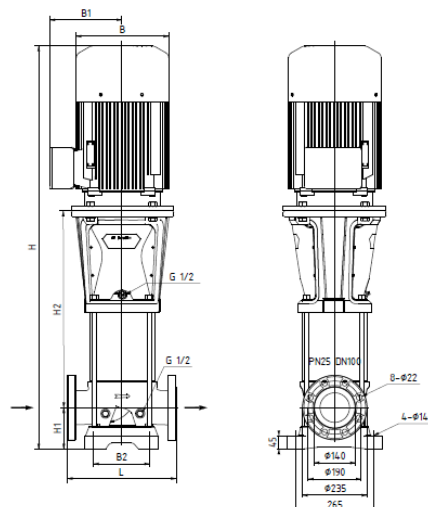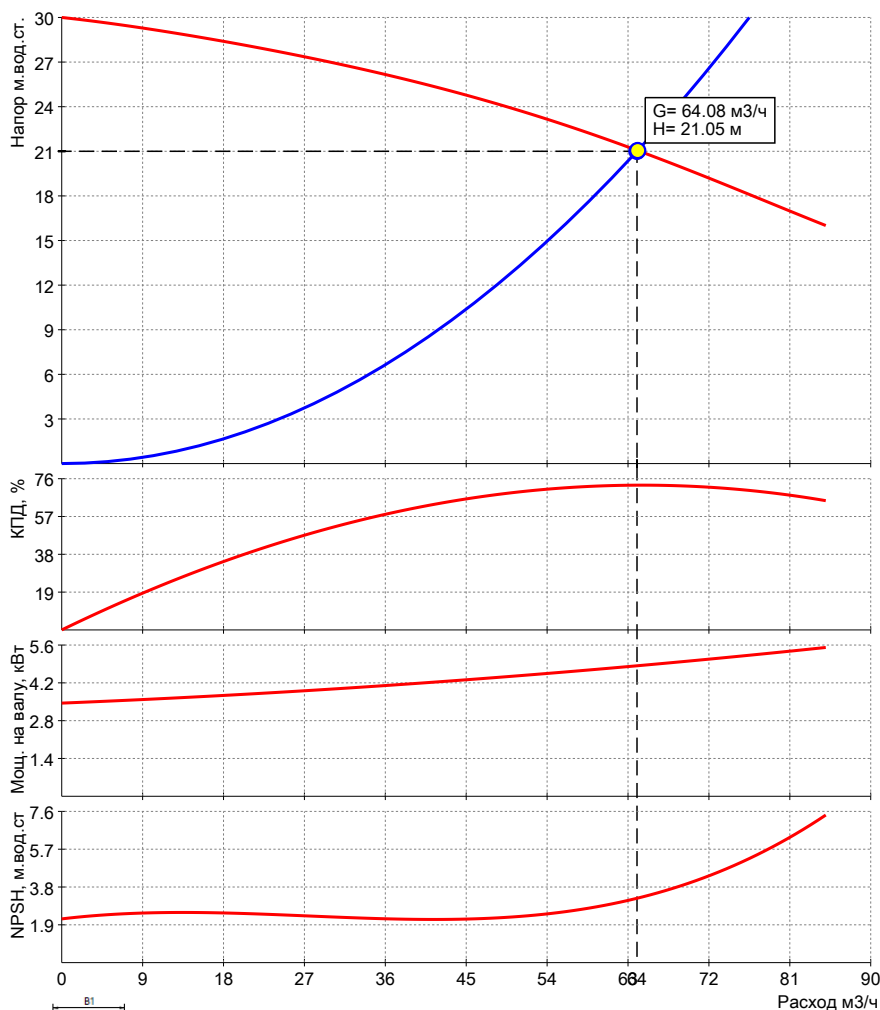

Запрашиваемые:

Расход	64	м³/ч
Напор	21	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	64.08	м³/ч
Напор	21.05	м
NPSH _т треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	5.5	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	10.65	A
Частота вращения	2930	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	-15...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	25	бар

Материалы:

Корпус насоса	Чугун HT250	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/EPDM	

Габаритные характеристики*:

L	365	мм
L1		мм
H	1013	мм
H1	140	мм
H2	873	мм
H3		мм
B	258	мм
B1	163	мм
B2	284	мм
B3		мм
B4		мм
B5		мм
Ду	100	мм
Вес нетто	106	кг
Вес брутто	127.8	кг
Присоединение	фланец/фланец	

*возможны изменения