







Расчетный лист насосного оборудования Ридан

Дата: 03.03.2025

Насос многоступенчатый горизонтальный

Модель: RMHI 4-3R

Кодовый номер: 015P2358

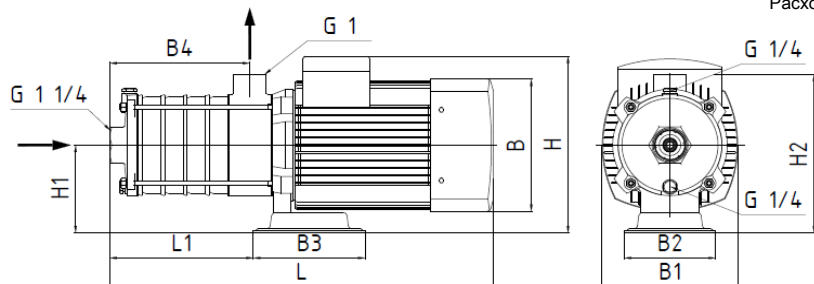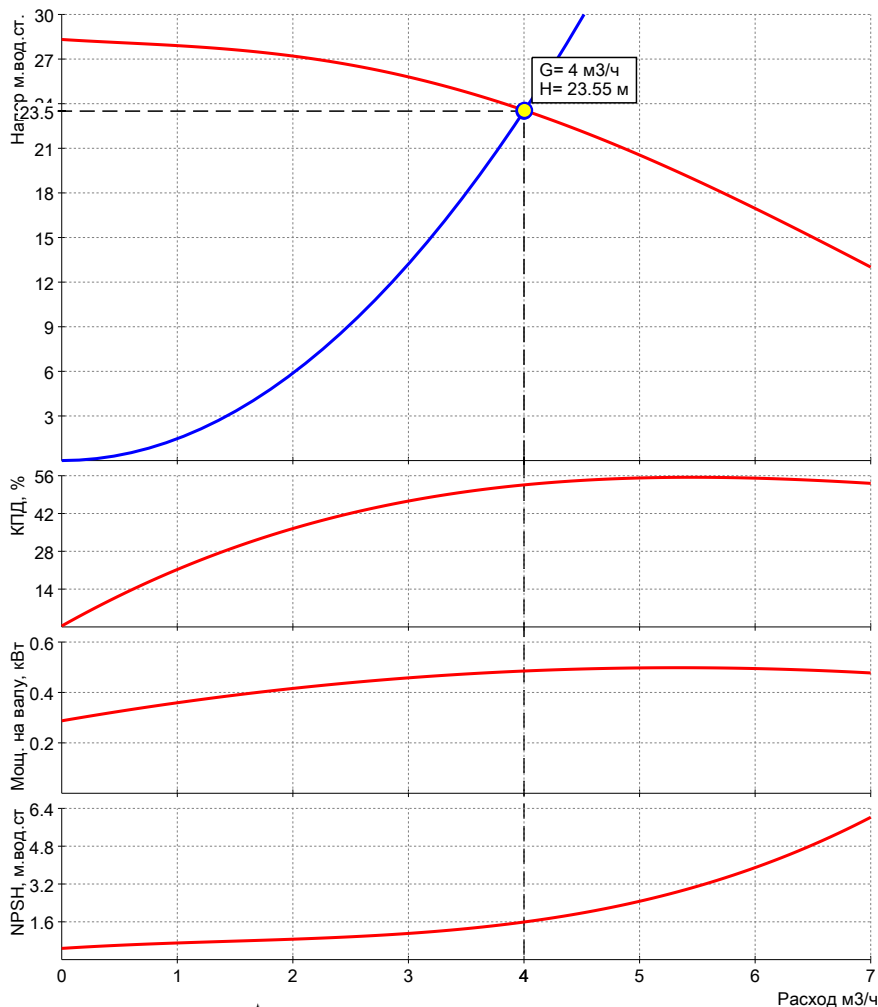

*возможны изменения

Запрашиваемые:

Расход	4	м³/ч
Напор	23.5	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

Фактические:

Расход	4	м³/ч
Напор	23.55	м
NPSH треб.		м

Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	0.55	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	1.34	А
Частота вращения	2800	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

Данные насоса:

Диап.Т жидкости	0...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	10	бар

Материалы:

Корпус насоса	Нерж.сталь AISI304	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/FKM	

Габаритные характеристики*:

L	367	мм
L1	125	мм
H	203	мм
H1	100	мм
H2	173	мм
H3		мм
B	140	мм
B1	140	мм
B2	132	мм
B3	162	мм
B4	133	мм
B5		мм
Ду	32	мм
Вес нетто	11	кг
Вес брутто	12	кг
Присоединение	резьба/резьба	