


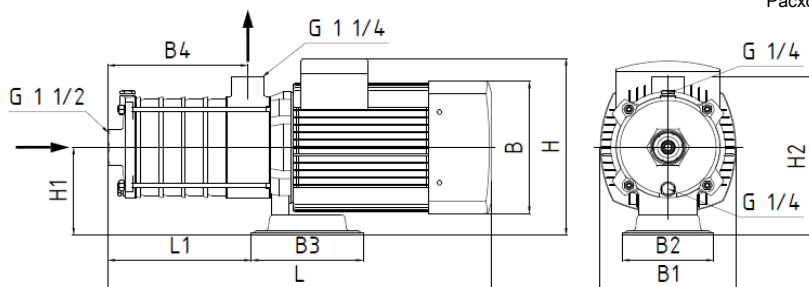


Модель: RMH1 12-4R

Кодовый номер: 015P2368

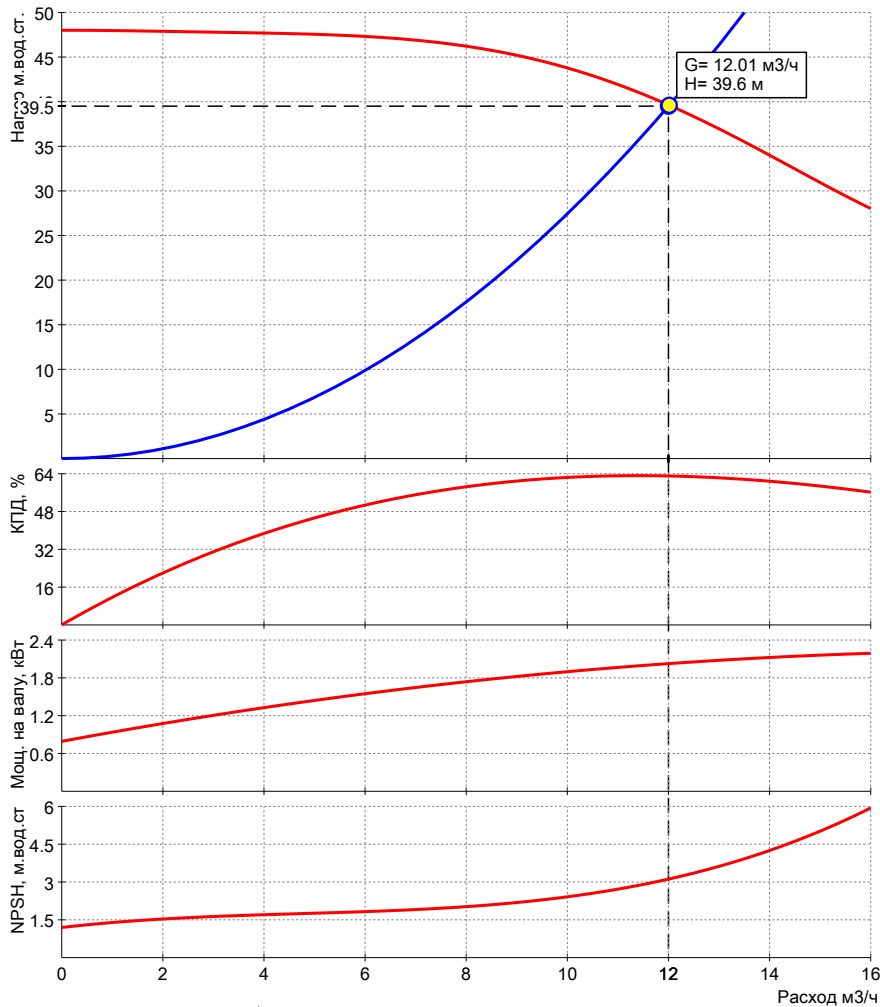

\*возможны изменения

### Запрашиваемые:

Расход	12	м³/ч
Напор	39.5	м
Среда	Сетевая вода	
Температура рабочая	20	°C

### Фактические:

Расход	12.01	м³/ч
Напор	39.6	м
NPSH треб.		м

### Электродвигатель:

Мощность эл.двиг. P2	2.4	кВт
Напряжение питания	3x380, 50 Гц	
Номинальный ток	4.74	А
Частота вращения	2800	об/мин
Класс энергоэфф.	IE3	
Степень защиты	IP55	

### Данные насоса:

Диап.Т жидкости	0...120	°C
Диап.Т окр.среды	-15...40	°C
Макс раб.давление	10	бар

### Материалы:

Корпус насоса	Нерж.сталь AISI304	
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI304	
Вал	Нерж.сталь AISI304	
Торцевое уплотнение:	SiC/SiC/FKM	

### Габаритные характеристики\*:

L	492	мм
L1	183	мм
H	232	мм
H1	118	мм
H2	223	мм
H3		мм
B	168	мм
B1	168	мм
B2	132	мм
B3	162	мм
B4	172	мм
B5		мм
Ду	40	мм
Вес нетто	28	кг
Вес брутто	30	кг
Присоединение	резьба/резьба	